Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl

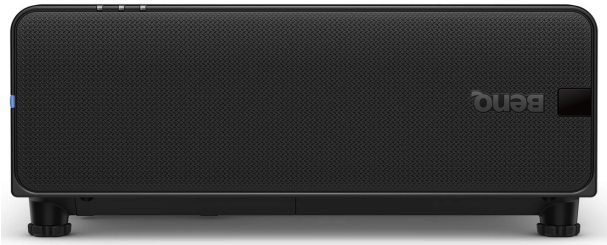

Nazwa	**Projektor BenQ LU895UST (9H.JTH77.76E)**
Cena	**18 297,14 zł**
Producent	**BenQ**

OPIS PRODUKTU

LU895UST 5000 ANSI Lumenów WUXGA – Ultra-krótkoogniskowy Projektor laserowy
Ultrakrótki współczynnik projekcji 0,25 – duży obraz z małej odległości.
Przygotowanie wielu projektorów do blendowania jednym kliknięciem -konfiguracje fabryczne.
Ochrona IP6X z opcjonalnym filtrem dla optymalnej ochrony przed kurzem.
Obsługuje aktualizację oprogramowania przez LAN, by wszystkie urządzenia były na bieżąco bez fizycznego dostępu.
Laserowa wysoka wizualna jasność 5000 ANSI lumenów
Stworzony do immersyjnych projektów w ograniczonej przestrzeni
Ultra krótki rzut
Wysoka jasność
Niski offset
Tryb gotowości do blendowania
*Konfiguracja fabryczna. Oprogramowanie do automatycznego blendowania krawędzi nie jest dołączone. Dodatkowe oprogramowanie lub sprzęt są wymagane do przeprowadzenia blendowania krawędzi.
Instalacja 360°
Regulacja balansu bieli BenQ
Odporność na kurz
Urządzenie zdalne
Seria projektorów BenQ do immersyjnej rozrywki
Gotowy na nieduże pomieszczenia i szybki montaż
Projekt pod ciasne i elastyczne instalacje
*Konfiguracja fabryczna. Oprogramowanie do automatycznego blendowania krawędzi nie jest dołączone. Dodatkowe oprogramowanie lub sprzęt są wymagane do przeprowadzenia blendowania krawędzi.
Ultra krótki rzut

Niski offset
Keystone 2D
Kompaktowa i lekka obudowa
Gotowy dla instalatorów
Szybka i spójna konfiguracja oraz wdrożenie
Tryb gotowości do blendowania
Jedno kliknięcie w OSD, które stosuje kluczowe ustawienia i przygotowuje obraz do blendowania w układzie wielu projektorów.
*Konfiguracja fabryczna. Oprogramowanie do automatycznego blendowania krawędzi nie jest dołączone. Dodatkowe oprogramowanie lub sprzęt są wymagane do przeprowadzenia blendowania krawędzi.
BenQ WBA: Bezszwowa kalibracja balansu bieli dla wielu projektorów
Fabryczna regulacja balansu bieli BenQ (WBA) redukuje różnice pomiędzy obrazami wyświetlanymi przez różne projektory, znacząco ograniczając potrzebę ręcznej kalibracji. Pozwala to zaoszczędzić nawet jeden pełny dzień instalacji w przypadku wielkoskalowych wdrożeń, zapewniając zarazem idealne wyrównanie dla blendowania krawędzi.
Szybkie dopasowanie kolorów w instalacjach wieloprojektorowych z WBA >>
Jasne i naturalne
Jasne, wyraźne obrazy w świetle
*Konfiguracja fabryczna. Oprogramowanie do automatycznego blendowania krawędzi nie jest dołączone. Dodatkowe oprogramowanie lub sprzęt są wymagane do przeprowadzenia blendowania krawędzi.
Tryb sRGB
Tryb Vivid
Wysoka jasność
Szeroka paleta kolorów
1920 x 1200
Ochrona przed kurzem i łatwa konserwacja
1.
Konstrukcja uszczelnionego silnika IP6X
Chroni układ optyczny projektora przed wnikaniem kurzu, zapewniając długotrwałą stabilność i niezawodność działania.
2.
Opcjonalny filtr dla dodatkowej ochrony
Zapewnia dodatkową ochronę, ułatwia codzienną konserwację i pomaga wydłużyć żywotność projektora.
3.
Automatyczny mechanizm resetowania
Automatycznie śledzi zużycie filtra i resetuje licznik po zamontowaniu nowego filtra, bez konieczności ręcznej konfiguracji.
Dział IT przejmuje stery
Uproszczone zarządzanie urządzeniami
Zdalny monitoring i diagnostyka
Łatwo monitoruj status projektora i diagnozuj problemy zdalnie, bez potrzeby częstych wizyt na miejscu.
Zarządzanie oprogramowaniem układowym przez sieć
Łatwo aktualizuj wszystkie projektory przez LAN, aby zachować aktualność oprogramowania bez potrzeby fizycznego dostępu.
Niezawodna praca, mniej konserwacji
Zapewnij długotrwałą stabilność, dzięki czemu zespoły SI mogą skupić się na kreatywnych instalacjach zamiast na rutynowej obsłudze.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**LU895UST (9H.JTH77.76E)**
Technologia	**DLP**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**WUXGA**
Format Obrazu	**16:10**
Jasność	**5000**
Kontrast (...:1)	**3000000**
Źródło Światła	**LAMPA**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**20000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**0.25**