
Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl

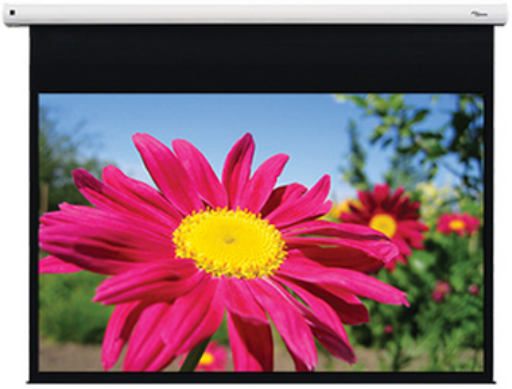

Nazwa	**Ekran elektryczny Optoma DE-1095EGA**
Cena	**2 358,00 zł**
Producent	**Optoma**

OPIS PRODUKTU

Ekran elektryczny Optoma DE-1095EGA
Przekątna ekranu 95 ", format 16:10
Aluminiowa obudowa z wbudowanym odbiornikiem IR
Łatwe opcje montażu sufitowego lub ściennego
Silnik rurowy
Ekrany serii EGA oferują proste i eleganckie wzornictwo, funkcjonalność z najwyższym priorytetem. Ekrany EGA wykorzystują pojedynczą konstrukcję ze stopu aluminium, co znacznie zwiększa integralność strukturalną czyniąc ekran bardziej trwałym i zapewniając płynność operacji. Innowacyjny i prosty montaż sprawia, że te ekrany są odpowiednie dla większości typów środowisk.
BudowaEGA ekrany wykorzystuje pojedynczą konstrukcję ze stopu aluminium, co znacznie zwiększa integralność strukturalną, co z kolei sprawia, że są bardziej trwałymi ekranami i zapewniają płynniejsze działanie. Innowacyjny i prosty montaż sprawia, że te ekrany nadają się do większości środowisk.
Silnik rurowySilnik rurowy EGA zapewnia płynne i stabilne działanie, lata niezawodnej i bezawaryjnej pracy. Silnik działa cicho, z poziomem hałasu poniżej 45dB.
Zintegrowany System Sterowania OptomyZintegrowany system sterowania zawiera przełącznik wbudowany w system zdalnego sterowania, Trigger 12V, RS232 i zewnętrzny odbiornik podczerwieni. Ten zintegrowany system all-in-one sprawia, że ekran jest odpowiedni dla najbardziej wymagających aplikacji.
Z silnikiem rurowym i wbudowany system zdalnego sterowania jesteś gotowy do korzystania z ekranu w ciągu kilku minut.
Wielofunkcyjny wspornik montażowyKonstrukcja ze wspornikiem umożliwia dostosowanie poziome i ułatwia montaż ekranu.
Ten najwyższej jakości ekran elektryczny z napędem silnikowym jest dostępny w eleganckiej białej, zakrzywionej obudowie aluminiowej, co umożliwia bezproblemową integrację z dowolną przestrzenią. Łatwy w obsłudze, można nim sterować za pomocą pilota na podczerwień lub automatycznie za pomocą wyzwalacza 12 V lub RS232. To Dostarczany z pływającymi uchwytami „L", można go łatwo

zamontować bezpośrednio na ścianie lub suficie. Idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych, w których pusta ściana jest niedostępna lub nie jest płaska. Można go również zawiesić pod sufitem. Świetny do pomieszczeń z wysokimi sufitami, takich jak kościoły.
Matowa tkanina wykonana z włókna szklanego
Wysokiej jakości trwały materiał ekranu składa się z czterech warstw i zawiera najwyższej jakości włókno szklane jako główną warstwę nośną. Charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę, ogień, wilgoć, odkształcenia i rozciąganie. Cały materiał jest również odporny na pleśń i wolny od zakrzywień. Zewnętrzna powierzchnia jest nasycona mikrokropkami z PVC, które pomagają wytwarzać i odbijać najlepsze możliwe obrazy o szerokim i jednolitym kącie widzenia 160 stopni. Materiał posiada certyfikat doskonałej wydajności wydany przez światowej sławy Image Science Foundation.
Aluminiowa rama
Składa się z pojedynczej konstrukcji stopu aluminium, sztywna, solidna konstrukcja znacznie zwiększa integralność strukturalną, co z kolei sprawia, że ekran jest bardziej wytrzymały i zapewnia płynniejszą pracę.
Solidna konstrukcja utrzymuje wewnętrzną rolkę idealnie prostą i znacznie redukuje hałas silnika do minimum.
Elektryczny z silnikiem
Automatycznie podnoś i opuszczaj ekran projektora za naciśnięciem jednego przycisku. Wbudowany silnik zapewnia cichą, płynną i stabilną pracę bez użycia rąk. Ma również wbudowaną ochronę przed przegrzaniem.
Regulacja rozwijania ekranu
Upewnij się, że ekran zawsze rozwija się na odpowiednią wysokość. Łatwo ustaw rozwinięcie ekranu do pożądanej pozycji za pomocą dołączonego narzędzia do regulacji limitów.
Zintegrowany system kontroli
Zintegrowany system sterowania zawiera przełącznik liniowy, wbudowany pilot zdalnego sterowania, trigger 12 V, interfejs RS232 i zewnętrzny odbiornik podczerwieni (IR). Ten zintegrowany system all-in-one gwarantuje ekran odpowiedni dla najbardziej wymagających aplikacji.
Łatwa instalacja
Dostarczany z dwoma małymi wspornikami w kształcie litery L, które można umieścić w dowolnym miejscu na całej długości obudowy. Idealny do ścian z kołkami. Pozwala również na regulację poziomą, co oznacza, że możesz przesuwać ekran w lewo i w prawo.
Wsporniki mają również regulację śrubową, która pomaga wyrównać ekran.
Łatwa instalacja - Uchwyty podwieszane
Dostarczany z dwoma wiszącymi wspornikami można łatwo zawiesić ekran na suficie.
Materiał ekranu z certyfikatem ISF
Certyfikat ISF zapewnia najwyższą wydajność, która zapewnia dokładne* kolory i kontrast. Oznacza to, że materiał ekranu zachowa ten sam balans kolorów RGB (czerwono-zielono-niebieski), który pochodzi z projektora przy minimalnych zniekształceniach. Pozwala cieszyć się filmami tak, jak zamierzał reżyser.
*Aby uzyskać najlepsze wyniki, projektor musi być skalibrowany przez ISF, aby cieszyć się najdokładniejszym odwzorowaniem kolorów w zależności od otoczenia.