


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

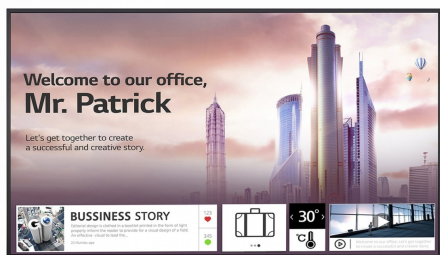

Nazwa **Monitor LG 65UH5F-H**

Cena **6 390,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

Seria UH5F-H

Główne cechy

Jasność (typ.): 500 cd/m²

Poziom matowości 28%

Ramka: 9,9 mm (góra/prawa/lewa), 14,4 mm (dół)

Głębokość: 39,9 mm

Interfejs: HDMI (3)/DP/DVI-D/USB 2.0(2)/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR

Instalacja w pochyleniu 30°

DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU

Czysty obraz dzięki powłoce antyodblaskowej

Odbijające się od ekranu światło w warunkach intensywnego oświetlenia może irytować. W urządzeniach z serii UH5F-H rozwiązano ten problem poprzez zwiększenie matowości matrycy, co znacznie zwiększyło widoczność i czytelność tekstu.

Rozdzielczość ULTRA HD

Dzięki rozdzielczości cztery razy większej od FHD ekran ten zapewnia niezwykle żywe i realistyczne kolory oraz pozwala dostrzec każdy szczegół. Ponadto matryca IPS charakteryzuje się szerokim kątem widzenia oraz zapewnia wyraźny obraz bez zniekształceń.

PLATFORMA SMART SIGNAGE Z SYSTEMEM webOS

Wysoka wydajność i system webOS

Wbudowany czterordzeniowy układ SoC umożliwia wykonywanie kilku zadań naraz, zapewniając płynność odtwarzania bez użycia dodatkowego odtwarzacza multimedialnego. Ponadto inteligentna platforma signage LG webOS z intuicyjnym interfejsem użytkownika i łatwymi w obsłudze narzędziami dla programistów umożliwia wygodną pracę.

Różne aplikacje wykorzystujące czujniki

Inteligentna platforma LG webOS umożliwia łączenie z zewnętrznymi czujnikami, takimi jak GPIO, NFC/RFID, czujniki temperatury itp. przez interfejs USB. Całkowity koszt utrzymania jest więc zmniejszony, ponieważ nie ma potrzeby zakupu dodatkowego oprogramowania czy odtwarzaczy multimedialnych, aby podnieść atrakcyjność rozwiązań.

ZGODNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI W SALI KONFERENCYJNEJ

Zgodność z systemem sterowania AV.

Seria UH5F-H uzyskała certyfikat Crestron Connected® poświadczający wysoki stopień zgodności z profesjonalnymi urządzeniami audio-wideo, co pozwala na doskonałą integrację i automatyzację sterowania* oraz usprawnia zarządzanie.

* Sterowanie poprzez sieć

Zgodność z systemem wideo konferencji.

Seria UH5F-H posiada certyfikat zgodności z Cisco System – zaawansowanym systemem umożliwiającym organizowanie* inteligentnych konferencji wideo. Dzięki temu nie trzeba już marnować czasu na ustawianie jakości obrazu i zmianę wejścia w zależności od rozmów przychodzących.

* Przy użyciu połączenia za pomocą kabla HDMI

Sterowanie i monitorowanie na bieżąco

Za pomocą Menedżera sterowania, wbudowanego narzędzia sieciowego do monitoringu, można na bieżąco kontrolować i monitorować stan wielu ekranów z serii UH5F-H znajdujących się w różnych lokalizacjach. Narzędzie to jest dostępne na połączonych ze sobą urządzeniach, co usprawnia reagowanie na sytuacje awaryjne z każdego miejsca.

Signage365care – serwis w chmurze w czasie rzeczywistym.

Dzięki opcjonalnemu chmurowemu rozwiązaniu Signage365Care* serwisowanie staje się prostsze i szybsze. Umożliwia ono zdalną diagnostykę i sterowanie ekranem bezpośrednio u klienta oraz pozwala stabilnie działać jego firmie.

* Dostępność usługi „Signage 365 Care” może różnić się w zależności od regionu, dlatego szczegółowych informacji należy zasięgnąć u miejscowego przedstawiciela LG.

Funkcja wielu ekranów PBP / PIP.

Funkcja PBP(Picture-By-Picture) umożliwia połączenie maksymalnie czterech ekranów w jeden, natomiast funkcja PIP(Picture-In-Picture) pozwala na prezentację treści o różnym układzie jednocześnie na ekranie głównym i podrzędnym. Umożliwia to swobodne przydzielanie miejsca dla różnych źródeł treści.

Bezprzewodowy punkt dostępu

Urządzenia z serii UH5F-H działają jak wirtualny router, który może być bezprzewodowym punktem dostępu dla urządzeń mobilnych.

CECHY PRODUKTU

Seria/Model	LG 65UH5F-H
Interaktywność/Dotyk	Nie
Szerokość (cm)	145.3
Wysokość (cm)	89.3
Przekątna Obrazu (cale)	65
Rozdzielczość	4K UHD
Jasność (cd/m2)	500
Kontrast (...:1)	1100
Kąt Widzenia (stopnie)	178
Czas Pracy Ciągłej (godziny)	24
Pogodoodporność	Nie