


Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

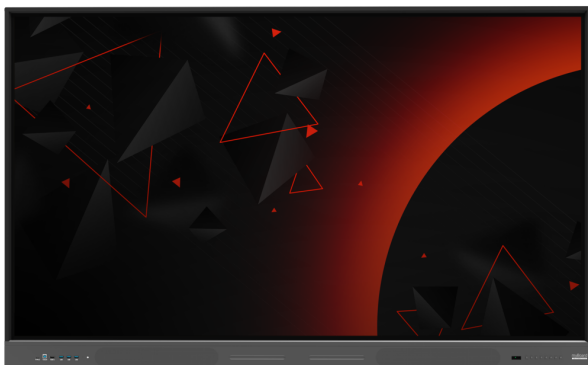

Nazwa

**Monitor Interaktywny MyBoard Grey
ROCK 2.0 86"**

Cena

0,00 zł

Producent

.

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wyświetlacz / rozdzielczość 4K UHD 3840×2160 @60Hz

Przekątna ekranu 86"

Proporcje obrazu 16:9

Wbudowany system operacyjny Android 11

Żywotność panelu ≥ 50 000 godzin

Ekran Szyba z matową powłoką anty-odblaskową (AG Glass) o grubości 4 mm oraz twardości 7 w skali Mohsa z technologią Non Air Gap

Ramka monitora dwukolorowa elegancka ramka

Port WEJŚCIOWY HDMI tak, HDMI 2.0 (4k @60Hz)

Wbudowane głośniki 2 x 20 W + 20 W SUB

Wyjście słuchawkowe tak, Mini jack 3,5 mm

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz

Dołączone akcesoria Podwójne magnetyczne pisaki (2x), uchwyt montażowy typu VESA, pilot zdalnego sterowania, przewód USB Touch typu B, przewód HDMI, przewód zasilający

Gwarancja 2 lata z możliwością rozszerzenia do 3 lat po rejestracji produktu lub do 5 lat dla edukacji z numerem RSPO

Certyfikaty CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001

wyświetlacz / panel 4K UHD 3840 x 2160

technologia wyświetlania LCD z technologią Direct LED

typ panelu TFT - IPS (Grade A)

odświeżanie 60 Hz

ramka dwukolorowa ramka

kontrast 5000:1

jasność 2

420 Nits (cd/m)

proporcje obrazu 16:9

czas reakcji matrycy 8 ms

czujnik światła tak
głębia kolorów 1,07 mld (10bit)
ekran
szyba z matową powłoką antyodblaskową (AG Glass) o grubości 4 mm oraz twardości 7 w skali Mohsa z technologią Non Air Gap
szyba z matową powłoką antyodblaskową (AG Glass)
7 w skali Mohsa
o grubości 4 mm oraz twardości
kąt widzenia 178°(H), 178°(V)
żywotność matrycy $\geq 50\,000$ godzin
specyfikacja modułu dotyku
technologia dotyku podczerwień (IR)
czas reakcji ≤ 10 ms
ilość obsługiwanych punktów dotyku (Android / Windows) 20 / 20
precyzja pozycjonowania ≤ 2 mm
rozdzielczość dotyku 32768 x 32768 pkt
rejestracja dotyku palce bądź inne nieprzezroczyste obiekty
min. rozmiar obiektu dotyku ~ 2 mm
wspierane systemy operacyjne Windows / Linux / Mac / Android
wejścia / wyjścia
porty wejściowe HDMI 3 x HDMI 2.0 (4K @60 Hz)
porty wyjściowe HDMI 1 x HDMI OUT 2.0 (4K @60 Hz)
porty wejściowe DisplayPort 1 x DisplayPort IN 1.2 (4K @60 Hz)
porty wejściowe VGA 1 x VGA / 1 x Audio-In VGA Jack 3.5 mm
tylne porty USB 3 x USB 3.2 Gen 1x1 (3.0)
przednie porty USB 3 x USB 3.2 Gen 1x1 (3.0) wspólne dla Android i OPS
porty USB interfejsu dotykowego 2 x Touch USB 3.0 type B
przedni nowoczesny port USB typu C 1 x USB type C (DP1.2+TOUCH USB+15W+DATA)
All in One
tylny nowoczesny port USB typu C 1 x USB type C (only DATA)
porty szeregowo komunikacyjne 1 x RS232
port wejściowy LAN (RJ45) 1 x RJ45 IN (10/100BASE-T) współdzielone
port wyjściowy LAN (RJ45) 1 x RJ45 OUT
wbudowane głośniki 2 x 20 W + 20 W SUB
wyjście słuchawkowe 1 x minijack 3.5 mm
wejście mikrofonowe 1 x minijack 3.5 mm
wyjście cyfrowe audio 1 x S/PDIF COAXIAL OUTPUT
analogowe wejście VIDEO 1 x YPbPr IN minijack 3,5 mm (Component)
wejścia AV 1 x AV IN minijack 3,5 mm (Composite)
wyjścia AV 1 x AV OUT minijack 3,5 mm (Composite)
opcjonalny komputer OPS 1 x OPS slot
wejście karty pamięci 1 x Card Reader (TF)
technologia Plug&Play □
wymagania atmosferyczne
(podczas pracy) wilgotność 0% □ 60%
temp. 0°C □ 40°C /
wymagania atmosferyczne
(przechowywanie)
temp. -20°C □ 60°C /
wilgotność 0% □ 90%
przedział napięcia AC (100~240)V - 50-60 Hz
(tryb czuwania / tryb normalny / maks. teoretyczne zużycie)

zużycie energii

$\leq 0.5 \text{ W} / \leq 250 \text{ W} / \leq 300 \text{ W} \leq 0.5 \text{ W} / \leq 350 \text{ W} / \leq 400 \text{ W} \leq 0.5 \text{ W} / \leq 400 \text{ W} / \leq 450 \text{ W} \leq 0.5 \text{ W} / \leq 550 \text{ W} / \leq 600 \text{ W}$

pozostałe informacje

certyfikaty CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001

gwarancja 2 lata z możliwością rozszerzenia do 3 lat po rejestracji produktu lub do 5 lat dla edukacji z numerem RSPO

dołączone akcesoria podwójne magnetyczne pisaki (2x), uchwyt montażowy typu VESA, pilot zdalnego sterowania, przewód USB Touch

typu B, przewód HDMI, przewód zasilający